

DATENBLATT



E-80

# E-80

Elektrorollo in Kassette 80 x 82 mm

Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung, innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonesse-Leiselaufmotor oder einen 12 Volt Somfy Sonesse Akku-Funkantrieb.

## Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm\*

70 - 240 cm (Aufständierung)

75 - 310 cm\* (Akku)

Höhe: 20 - 400 cm\*

Fläche: max. 8 m<sup>2</sup> (Führungsschiene)


\* je nach Behang

## Profilfarben


- Alu eloxiert (E6/EV1) oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)




## MODELLVARIANTEN




E-83  
Fallstabführung




E-83-A  
Aufständierung




E-85  
Führungsschiene




E-85-A  
Aufständierung




E-86  
Seilverspannung



E-84  
Akku




E-80-Z  
Zwischenträger



E-80-K  
Kopplungsträger

# BEHANGABSCHLUSS



Beschwerungsstab  
innenliegend (Standard)  
Edelstahl, Ø 10 mm  
(Standard)  
Art.-Nr. R-1295



Beschwerungsstab  
innenliegend  
Aluminium, Ø 16 mm  
Art.-Nr. R-1560



Beschwerungsstab  
außenliegend eckig  
Aluminium, 23 x 10 mm  
mit Aluminium-Endkappen



Beschwerungsstab  
außenliegend rund  
Aluminium, Ø 16 mm  
Art.-Nr. R-1292

# BEHANGSTOFFE

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>METALLISIERT</b>			
EnviroScreen	300 cm	2	400 cm
Originals 812	240 cm	3	400 cm
Originals 816	240 cm	3	400 cm
Originals 849	240 cm	3	400 cm
Originals 890	300 cm	4	400 cm
SilverScreen 2%	280 cm	4	400 cm
SilverScreen 3%	280 cm	4	370 cm
<b>TRANSPARENT</b>			
FlexScreen 10%	300 cm	2	400 cm
Trevira Vario	240 cm	2	400 cm
<b>HALBTRANSPARENT</b>			
Chameleon 1,5%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 2%	300 cm	2	330 cm
FlexScreen 5%	300 cm	2	400 cm
SoftScreen	270 cm	3	270 cm
Trevira Akustik	300 cm	3	350 cm
Trevira II	340 cm	2	400 cm

Qualität	Stoffbreite	Preisgruppe	max. Stoffhöhe
<b>BLICKDICHT</b>			
Basic	230 / 300 cm*	1	400 cm
Trevira Shine	240 cm	2	400 cm
<b>BLACKOUT</b>			
Basic Black Out	230 / 300 cm*	2	400 cm
Black Out Pro	320 cm	4	400 cm
Nightlife	300 cm	2	400 cm
Textil Black Out	260 cm	3	400 cm
<b>TECHNISCHE STOFFE</b>			
Cinema	500 cm	4	270 cm
Durach Beam	170 cm	4 (+10%)	350 cm
Durach Black Out	275 cm	4	400 cm
Print	300 cm	4	400 cm

\* je nach Farbe

## Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- Maximale Anlagenbreite bei Modellen mit Aufständerung: 240 cm
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Bei Modellen mit Führungsschiene, Fallstabführung und Seilverspannung fährt der Fallstab nicht in die Kassette ein
- Bei einem deckenbündigen Einbau müssen die Führungsschienen vor dem Entfernen des Revisionsdeckels demontiert werden
- Ladezyklen Akkumotor > 6 Monate\* bei 1x AUF/AB pro Tag (\*abhängig von der jeweiligen Anlagengröße und Behangsgewicht)

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




Weitere technische Zeichnungen  
[www.durach.com/E-80](http://www.durach.com/E-80)


E-80

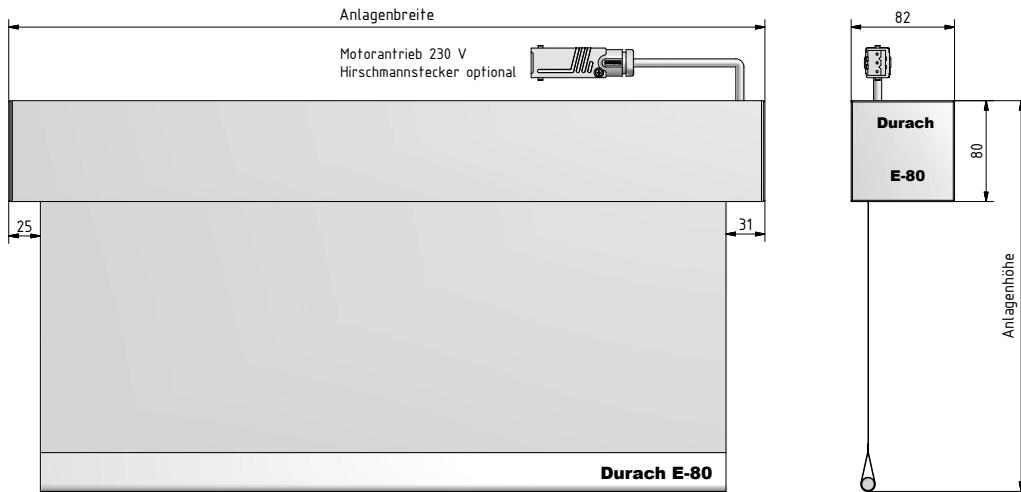

E-86

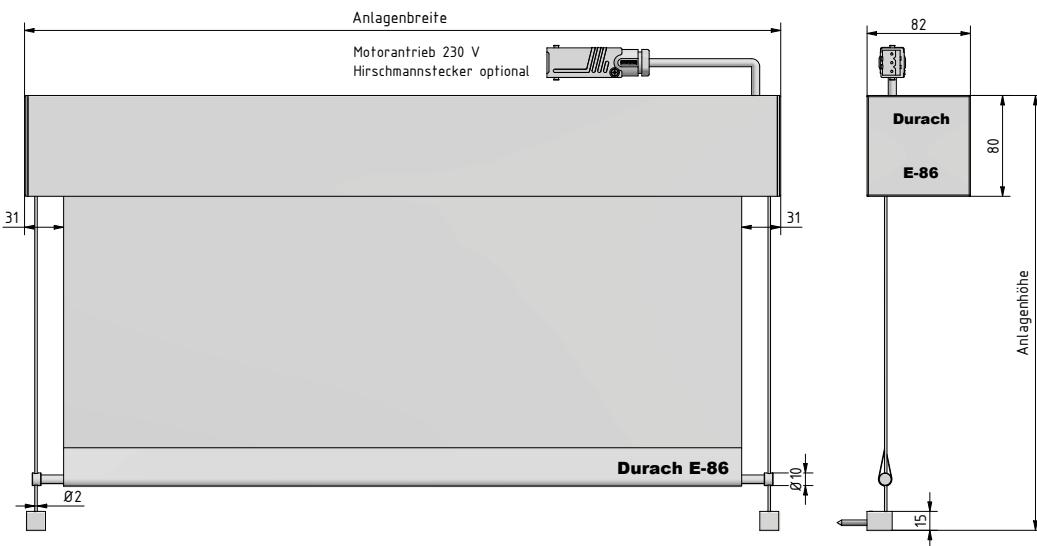


# ZUBEHÖR




**Wandträger 9 cm**  
Behang vorne abrollend

R - 1025 (alu)  
R - 1025/110 (weiß)



**Wandträger 11 cm**  
Behang vorne abrollend

V - 1020 (weiß)  
V - 1021 (alu)



**Wandträger 16 cm**  
Behang vorne abrollend

V - 1022 (weiß)  
V - 1023 (alu)



**Beschwerungsstab mit Bürste  
außenliegend 42 x 12**  
Aluminium (Standard bei Ausführungen mit Führungsschiene)

R - 1297



**Führungsschiene mit  
Bürstendichtung 70 x 27 mm**  
für Wand- oder Nischenmontage,  
Standard

R - 1470 (alu eloxiert)  
R - 1471 (weiß)



**Fallstabführung 18 x 18**  
R - 1455 (weiß)  
R - 1455/1 (alu)




**Abdeckkappe 12/10  
für Führungsschienen**  
R - 1851



**Montagewürfel für Seilführung  
Wandmontage**

R - 1181 (alu eloxiert)  
R - 1181/110 (weiß)



**Montagewürfel für Seilführung  
Bodenmontage**

R - 1180 (alu eloxiert)  
R - 1180/110 (weiß)



**Beschwerungsstab für  
Seilführung**

Edelstahl, Ø 10 mm  
Standard für Seilführung

R - 1295/3



**Standardmotor  
Somfy Sonesse 40**  
230 Volt Elektroantrieb,  
Motorkabel 2,5 m weiß

1352



**Akkumotor Somfy  
Sonesse 40 WF RTS Li-ion**  
12 Volt Elektroantrieb

1398

## ELEKTROZUBEHÖR

für Rollosysteme mit  
230 Volt - Elektroantrieb und  
12 Volt Akku-Funkantrieb



## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER SCHALTER

Art. Nr.	Bezeichnung
1352	Standardmotor Somfy Sonesse 40 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1333	Standardschalter Smoove Uno IN
1319	Motorsteuergerät Smoove Uno IB
1317	Zentralempfänger Smoove Origin IB
TR1	1-fach Trennrelais TR1
TR2	2-fach Trennrelais TR2
TR4	4-fach Trennrelais TR4

## STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - IO (FUNKSTANDARD)

Art. Nr.	Bezeichnung
1365	Funkmotor Somfy Sonesse 40 io 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1328	1-Kanal Funk-Wandsender io Smoove Origin io
1321	1-Kanal Funk-Handsender io Situo 1 io Pure II
1322	5-Kanal Funk-Handsender io Situo 5 io Pure II

# STEUERGERÄTE BEI BEDIENUNG ÜBER FUNK - RTS


Art. Nr.	Bezeichnung
1350	Funkmotor Somfy Sonesse 40 RTS 230 Volt Elektroantrieb, Motorkabel 2,5 m weiß (ohne Hirschmannstecker)
1398	Akkumotor Somfy Sonesse 40 WireFree RTS Li-ion 12 Volt Elektroantrieb
1377/1	Ladegerät für Somfy Sonesse Akkumotoren Kabellänge 400 cm
1318	1-Kanal Funk-Wandsender RTS Smoove Origin RTS
1327	1-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 1 RTS Pure II
1329	5-Kanal Funk-Handsender RTS Situo 5 RTS Pure II
1320	16-Kanal Funk-Handsender RTS Telis 16 RTS Pure

## EINSTELLKABEL FÜR SONESSE® MOTOREN


Art. Nr.	Bezeichnung
1355	Somfy Universal Montage- und Einstellkabel für alle Somfy Sonesse 230 Volt Elektromotoren

## HIRSCHMANNSTECKER UND KABELPEITSCHEN FÜR SONESSE® MOTOREN

Art. Nr.	Bezeichnung
1360	Hirschmannstecker lose, zweiteilig
1359	Hirschmannstecker vormontiert motorseitiger Stecker, zweiteilig
1358	Hirschmannstecker (STAS 3) motorseitiger Stecker, vormontiert
1357	Hirschmannstecker (STAK 3) bauseitiger Stecker, lose
1390 (500 cm) 1391 (1000 cm) 1392 (2000 cm)	Kabelpeitsche einseitig mit Stecker STAK 3, einseitig mitlosem Kabelende
R-1361/250 (RAL 9006) R-1362 (weiß)	Halterung für Hirschmannstecker



Halterung an Decke montiert



Halterung an Kassette montiert

## EINSTELL- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Einstell- und Bedienungsanleitungen, Steckverbinder, Trennrelais und weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage.



Einstell- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter  
[www.durach.com/einstellanleitung\\_rollo](http://www.durach.com/einstellanleitung_rollo)



**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20 | D - 88299 Leutkirch  
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20  
[www.durach.com](http://www.durach.com) | [info@durach.com](mailto:info@durach.com)

# **Durach**